


# TECHNICAL SILICONE PARTS

GRUPPE D - ZYLINDRISCHE STOPFEN 3 IN 1

[www.silroc.cz](http://www.silroc.cz)

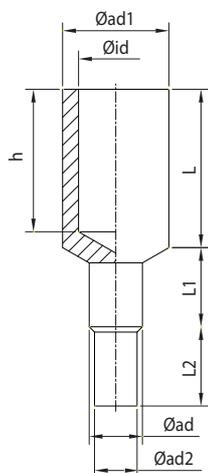

## Verwendung

Geeignet zur Maskierung von Bolzen, Wellenenden oder Aussengewinden sowie als Durchziehstopfen zur Maskierung von Öffnungen vor Oberflächenbehandlungen wie Pulverbeschichtung, KTL, Nasslackierung, etc.

Hochtemperaturbeständig! 250°C permanent, kurzzeitig bis über 300°C

## ZYLINDRISCHE STOPFEN 3 IN 1

Artikel Nr.	Innenmaße [mm]		Aussenmaße [mm]					
	$\varnothing id$	h	$\varnothing ad$	$\varnothing ad1$	$\varnothing ad2$	L	L1	L2
B-2350-0000	4,7	18,6	3,8	7,0	3,0	19	10,0	8,0
B-2351-0000	5,7	18,3	4,6	9,0	3,7	19	10,0	8,0
B-2352-0000	7,7	18,3	5,5	11,0	4,5	19	10,0	8,0
B-2353-0000	9,5	18,4	7,0	13,0	6,1	19	10,0	8,0
B-2674-0000	11,5	18,0	8,8	15,0	7,7	19	12,0	12,0
B-2675-0000	13,4	18,0	10,8	17,0	9,5	19	12,0	12,0

